

195LM

FIXATION AU PLAFOND



La finition idéale pour votre garage

Dissimule les fils et cordons exposés

Le moment est venu d'offrir à votre garage le style qu'il mérite grâce à cette élégante fixation au plafond de LiftMaster®. Conçue pour s'adapter à la plupart des garages standards, la fixation noire à revêtement en poudre dissimule les fils et cordons pour créer une apparence plus épurée, contemporaine et améliorée.

- Se fixe à la verticale ou à l'horizontale, selon votre espace
- Hauteur réglable qui s'ajuste à la plupart des plafonds – se suspend à 6,5 à 24 pouces du plafond

Passez d'une finition inachevée



À un design élégant



Compléter le style



Support de porte réglable (190LM)

Ces supports blancs à revêtement en poudre de première qualité s'agencent à votre porte pour créer une apparence plus uniforme.

Demandez à votre installateur à quel point il est simple de rehausser l'apparence de votre porte de garage grâce à cette simple amélioration.

Compléter l'ensemble



Passerelle Internet LiftMaster® (828LM)

Connectez votre ouvre-porte de garage compatible MyQ® et ses accessoires à Internet grâce à cet appareil.



Entrée sans clé et sans fil (877MAX)

Ouvrez et fermez instantanément la porte de garage à l'aide d'un code personnalisé de 4 caractères.

Programmez des codes d'accès temporaires pour les visiteurs ou le personnel de livraison et d'entretien.

La fonction de fermeture à un seul bouton fonctionne avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster fabriqués depuis 2006.



Télécommande à trois boutons Elite (895MAX)

Vous permet de contrôler jusqu'à trois ouvre-portes, portails ou appareils d'éclairage compatibles MyQ®. Apparence épurée avec DEL bleu brillant.


Chez LiftMaster®, la sécurité est un élément majeur de notre mission. C'est notre engagement envers vous et, tout simplement, la façon dont nous fabriquons nos produits tous les jours. Nos produits LiftMaster® sont conçus pour soulever la plus grande porte de votre maison de façon sécuritaire. Nous plaçons toujours la sécurité au cœur de nos priorités.

Pour plus d'informations visitez www.devancocanada.com

LiftMaster®

GUIDE D'INSTALLATION 195LM

Consultez le manuel du produit pour obtenir des instructions détaillées.

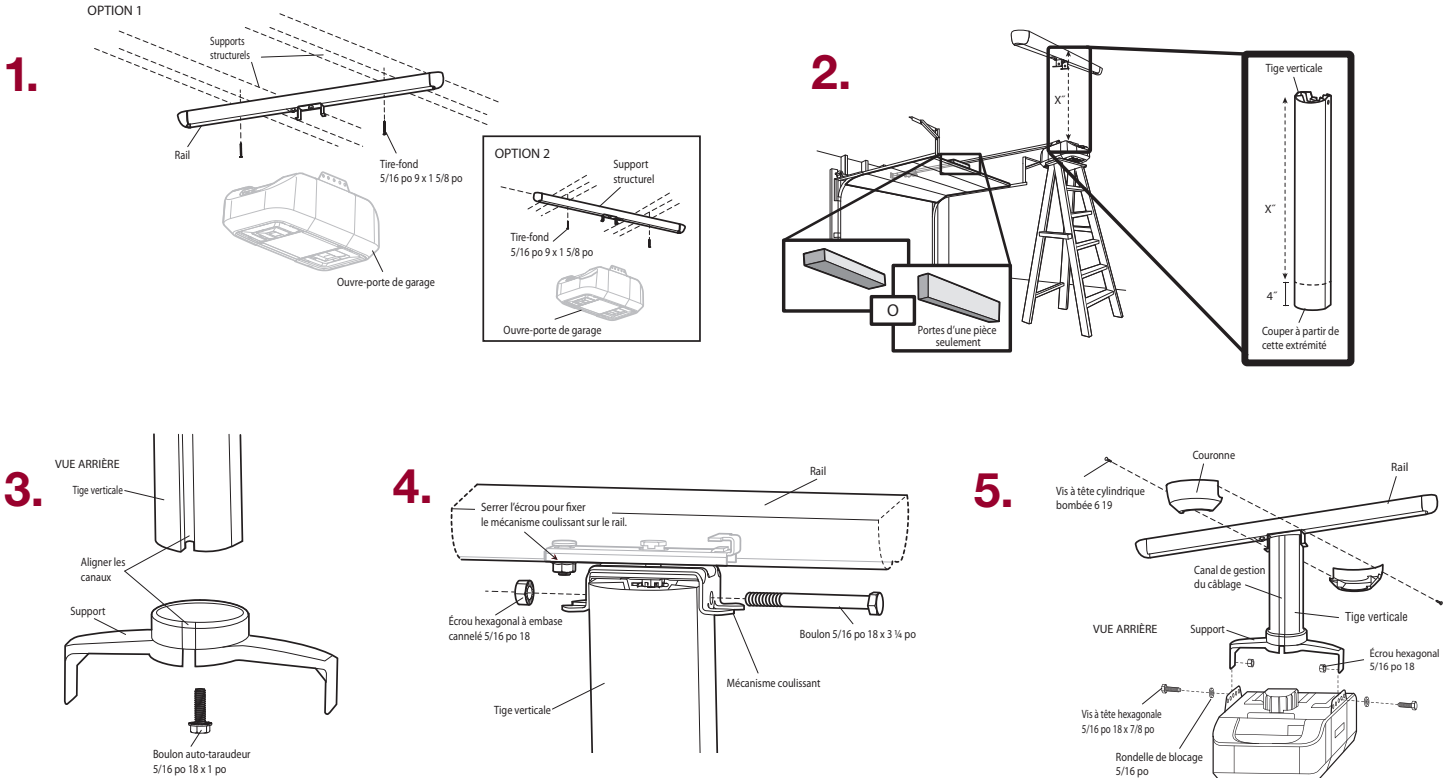

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

DIMENSIONS

Dimensions requises pour l'installation :

- Hauteur d'installation : 6,5 à 24 po
- Rail de plafond : 16 po et 24 po au centre

Dimensions des composants :

- Rail de plafond : 32,5 po
- Tige verticale : 19,83 po
- Support d'ouvre-porte de garage : 9,65 po de largeur x 3,63 po de hauteur

DIMENSIONS

du carton :

- Hauteur : 4,4 po
- Largeur : 9,0 po
- Poids : 10,5 livres

Contenu :

- Rail de plafond
- Tige verticale
- Support d'ouvre-porte de garage
- Couronnes de plastique (2)
- Guide de coupe rapide
- Quincaillerie d'assemblage

SPÉCIFICATIONS D'EXPÉDITION

Quantité de cartons : 3 unités
 Poids d'expédition hyperpack : 31,5 livres
 Quantité par palette : 12 hyperpack (36 unités)
 Poids d'expédition par palette : 378 livres

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL

Rail de plafond : Aluminium extrudé
 Tige verticale : Aluminium extrudé
 Support d'ouvre-porte de garage : Aluminium moulé sous pression

COMPATIBILITÉ

Tous les modèles d'ouvre-porte de garage LiftMaster®
 Modèles 3595/8587 – utiliser les deux orifices de fixation arrière
 - Modèle 3240 – utiliser les orifices de montage avant

GARANTIE

Garantie d'un an