



Ce produit devrait être utilisé uniquement avec des ouvre-portes de garage équipés cellules photoélectriques détecteur. Si votre ouvre-portes de garage n'a pas cellules photoélectriques détecteur, vous devriez considérer un remplacement pour cet ouvre-portes de garage. Veuillez vous référer à notre adresse internet [www.liftmaster.com](http://www.liftmaster.com) pour trouver une liste de LiftMaster concessionnaires locaux ou vous pouvez nous appeler au 1-800-528-9131.

## MONTAGE DU RÉCEPTEUR

1. Couper l'alimentation de l'ouvre-porte.
2. Étendre le fil d'antenne complètement sous le bas du boîtier tel qu'illustré.
3. Monté le récepteur directement sur l'ouvre-porte à l'aide des agrafes fournies (Figure 1).

OU

Le récepteur peut aussi être attaché au mur intérieur/plafond du garage à l'aide du fil de sonnerie s'y rattachant (non fourni). Attacher le récepteur à un mur intérieur du garage avec les vis fournies (Figure 2).

**REMARQUE :** Le Transformateur Modèle 85 ou 95 est nécessaire si votre ouvre-porte de garage résidentiel est un LiftMaster, Chamberlain ou Sears.

## POSE À L'AIDE D'AGRAFES

1. Desserrer les trois vis de bornes du récepteur (désignées 1, 2 et 3) (Figure 1).
2. Insérer une des extrémités d'une agrafe de montage sous chaque borne. Ne pas resserrer à ce moment.
3. Desserrer les trois vis de bornes de l'ouvre-porte qui sont utilisées pour la commande de bouton-poussoir et la tension radio.
4. Tout en laissant le fil de sonnerie du bouton-poussoir à sa place, insérer les autres extrémités des agrafes de montage sous les vis des bornes de l'ouvre-porte.

**REMARQUE :** Si l'ordre dans lequel se trouvent les numéros des bornes de l'ouvre-porte n'est pas le même que sur le récepteur, retourner le récepteur (de façon que l'arrière soit orienté vers l'extérieur) et finir le branchement.

5. Resserer les vis de bornes de l'ouvre-porte et du récepteur. Rebrancher le courant à l'ouvre-porte.
6. Rebrancher l'alimentation à l'ouvre-porte.

**REMARQUE :** Si la barre-poussoir du récepteur ne s'allume pas, utiliser le Transformateur de Modèle 85 ou 95.

## POSE À L'AIDE DU FIL DE SONNERIE

1. Brancher une des extrémités du fil de sonnette à 3 conducteurs (non fourni) aux bornes 1, 2 et 3.
2. Brancher l'autre extrémité aux trois bornes de l'ouvre-porte qui sont utilisées pour la commande de bouton-poussoir et la tension radio.
3. Utiliser les agrafes isolées pour maintenir le fil de sonnerie entre le récepteur et l'ouvre-porte (Figure 2).
4. Rebrancher l'alimentation à l'ouvre-porte.

**REMARQUE :** Si la barre-poussoir du récepteur ne s'allume pas, utiliser le Transformateur de Modèle 85 ou 95.

## POSE À L'AIDE DU TRANSFORMATEUR

1. Avec le transformateur, n'utiliser un branchement qu'à 2 fils seulement.
2. Attacher les agrafes de montage aux bornes 1 et 2 du récepteur et aux bornes de l'ouvre-porte utilisées pour la commande de bouton-poussoir.
3. Brancher le transformateur dans le récepteur, tel qu'illustré, et dans une prise de courant de 120 volts (Figure 3).

## ⚠️ ⚠️ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par suite d'électrocution :

- S'assurer qu'il n'y a pas de courant AVANT de poser la commande de porte. Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage :
- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. Ne JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

Figure 1

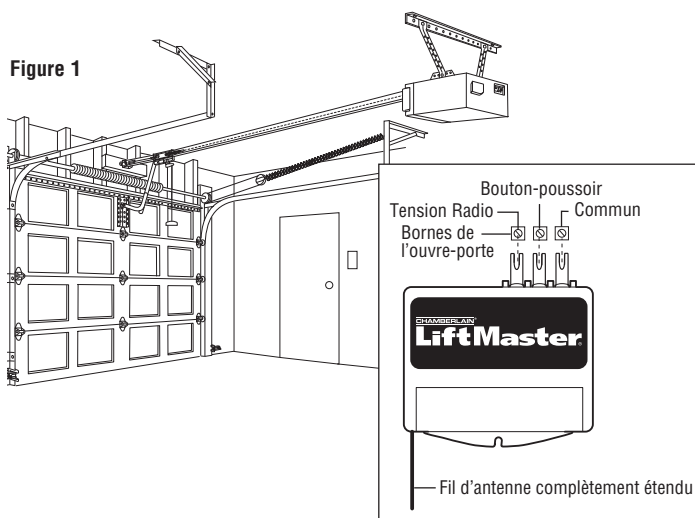


Figure 2


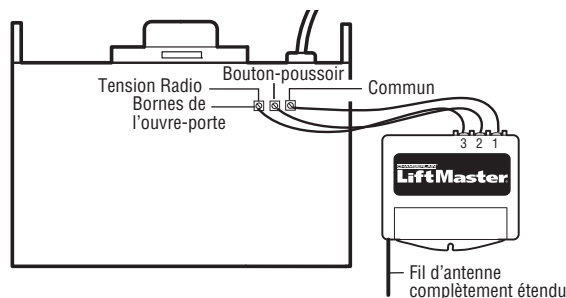


Figure 3

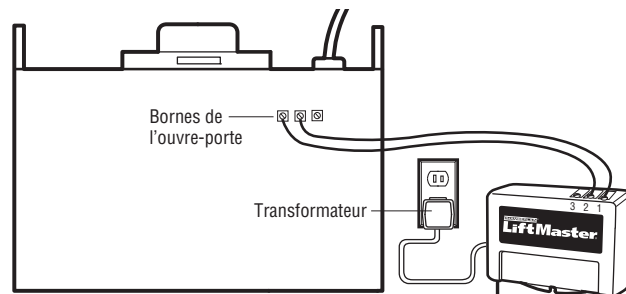

**REMARQUE :** Le Transformateur Modèle 85 ou 95 est nécessaire si votre ouvre-porte de garage résidentiel est un LiftMaster, Chamberlain ou Sears.

## PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE EN FONCTION

Avec Security+® télécommandes, le code entre la télécommande et le récepteur change à chaque utilisation, accédant à plus de 100 milliards de nouveaux codes de manière aléatoire.

On peut actionner l'ouvre-porte en utilisant 8 télécommandes Security+® et un système d'entrée sans clé Security+®.

1. Soulever le panneau frontal du boîtier du récepteur avec une pièce de monnaie ou un tournevis (Figure 4). Rebrancher le courant à l'ouvre-porte.
2. Enfoncer et relâcher le bouton « SMART » du récepteur. Le témoin lumineux « SMART » s'allumera en continu pendant 30 secondes (Figure 5).
3. Dans un délai de 30 secondes, enfoncer et tenir le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre l'ouvre-porte (Figure 6).

L'ouvre-porte fonctionnera désormais lorsqu'on appuie sur le bouton-poussoir du récepteur ou de télécommande.

Répéter les étapes 2 et 3 pour chaque télécommande qui sera utilisé avec l'ouvre-porte de garage.


## POUR EFFACER TOUS LES CODES TÉLÉCOMMANDE

Enfoncer et tenir le bouton « SMART » du récepteur jusqu'à ce que la lampe lumineuse s'éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes de télécommande sont maintenant effacés. Suivre ensuite les étapes susmentionnées pour reprogrammer chaque télécommande.

## POUR REMPLACER LA PILE

La pile au lithium devrait durer pendant une période allant jusqu'à 5 ans. Pour changer la pile, ouvrir le boîtier comme illustré en le soulevant à l'aide de la pince du pare-soleil ou de la lame d'un tournevis. Insérer la pile avec le côté positif vers le haut (+).

Se débarrasser de la pile usagée convenablement. Remplacer les piles uniquement par des piles capsules 3V2032.



## RÉGLER LA DURÉE DE SORTIE (APPLICATIONS COMMERCIALES SEULEMENT)

### ⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT, le recours au FONCTIONNEMENT CONTINU de l'ouvre-porte de garage résidentiel est INTERDIT.

Pour les applications commerciales, le récepteur peut être réglé pour une fermeture continue ou discontinue à l'aide des contacts de sortie. L'utilisation du mode de fermeture continu pour les ouvre-portes de garage destinés aux résidences est interdite car ce mode interrompt le fonctionnement du système d'inversion de sécurité.

Avec le cavalier en position "M" « Momentanée », les contacts se fermeront pendant 1/4 de seconde indépendamment de la durée de transmission radio. Avec le cavalier en position "C" « Constante », les contacts resteront fermés tant que la radio continu à transmettre.

Le récepteur est réglé en usine à M.

### SPÉCIFICATIONS

Puissance ..... 5 Amps 28 Vac or dc Max.  
 Tension ..... 18V - 30V ~, 30 mA, 60 Hz  
 18 - 30V =, 30 mA  
 Fréquence Radio ..... 315 MHz (Modèles 355LM et 355-2LM)  
 390 MHz (Modèles 535LM et 535-2LM)

**REMARQUE :** Si la tension est différente que celle indiquée dans les spécifications, un Transformateur accessoire Modèle 85 ou 95 est requis.

### TÉLÉCOMMANDE ACCESSOIRES

Séries 300. .... Modèles 355LM et 355-2LM  
 Séries 60. .... Modèles 535LM et 535-2LM  
 (pour applications commerciales seulement)  
 Séries 80 and 900. .... Modèles 535LM et 535LM-2LM  
 (pour résidences)

Figure 4

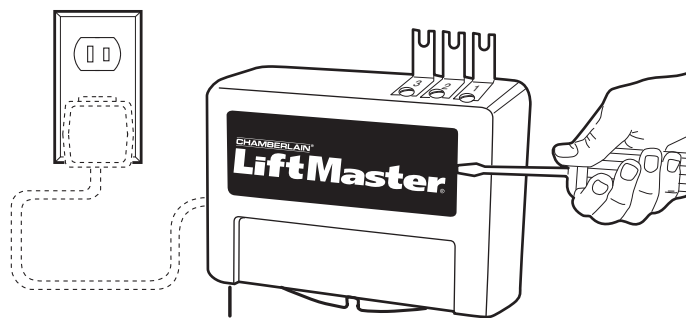


Figure 5


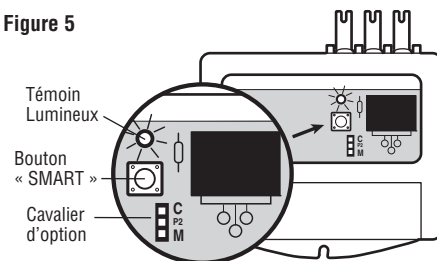


Figure 6



### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT :


- Ne JAMAIS laisser de petits enfants à proximité des piles.
- Aviser immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :

- Remplacer les piles UNIQUEMENT par des piles capsules 3V2032.
- NE PAS recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100 °C (212 °F), ni incinérer.

**AVIS :** Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet télécommande, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETIENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

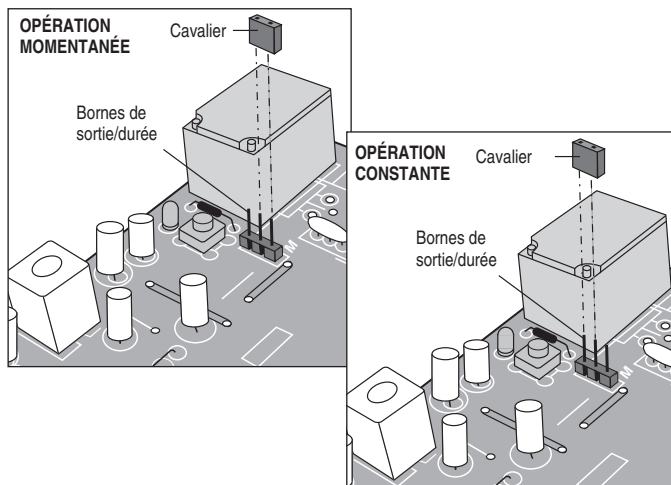

**COMMENT COMMANDER  
DES PIÈCES DE  
RECHANGE**

**DEVANCO CANADA**

19192 RUE HAY, UNITÉ Q  
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

[www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES  
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR  
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL