

Introduction

Les modèles 811LMX et 813LMX sont des télécommandes à commutateur DIP programmables à utiliser avec les produits commerciaux LiftMaster avec commutateur DIP chiffré Security+ 2.0® de même que les dispositifs plus anciens à commutateur DIP de 315 Mhz ou 390 MHz. Le réglage par défaut de la télécommande est Security+ 2.0®.

Le modèle 813LMX est conçu pour la fonctionnalité d'ouverture/fermeture/arrêt.

Les illustrations de ce manuel ne sont fournies qu'à titre de référence; votre produit peut avoir une apparence différente.



811LMX



813LMX

⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou MORTELLES dues à une barrière ou une porte en mouvement :

- Garder TOUJOURS la télécommande hors portée des enfants. Ne JAMAIS permettre à un enfant de faire fonctionner des télécommandes ou de jouer avec celles-ci.
- Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'on la voit clairement, qu'elle est bien réglée et que rien ne gêne sa course.
- Garder TOUJOURS la barrière ou la porte en vue jusqu'à sa fermeture complète. Ne JAMAIS permettre à quiconque de passer lorsqu'une barrière ou une porte est en mouvement.




AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

Programmation

Étape 1 : Régler les commutateurs DIP.

- 1 Glisser le couvercle pour l'ouvrir et accéder aux COMMUTATEURS DIP.
- 2 Utiliser un crayon ou un tournevis pour glisser les DIP commutateurs à la position désirée (ON ou OFF).

REMARQUE : Si vous faites correspondre le réglage des commutateurs DIP d'un 61LM ou 361LM existant, votre télécommande d'origine ne peut utiliser AUCUN des réglages centraux « 0 » et sa position 1 doit être réglée sur OFF (désactivée). Si votre télécommande d'origine comporte des réglages « 0 » ou la position 1 réglée sur ON (activée), veuillez sélectionner un nouveau réglage DIP sur votre 811LMX et le programmer dans votre récepteur commercial. Toutes les télécommandes 811LMX futures copieront ce paramètre et seront programmées pour le type de sécurité approprié.

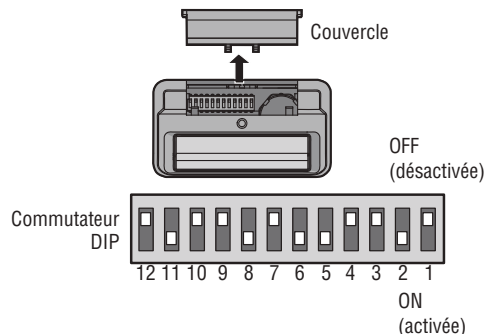


**Pour plus d'informations,
visitez www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334**

Étape 2 : Sélectionner le type de sécurité.

REMARQUE : Si le dispositif utilisé avec cette télécommande est un commutateur DIP Security+ 2.0® chiffré, sauter cette étape et passer à l'étape 3 : Programmer la télécommande à un dispositif.

Suivre ces étapes pour sélectionner DIP 315 MHz, DIP 390 MHz ou pour réinitialiser la télécommande à un commutateur DIP chiffré Security+ 2.0® d'un autre réglage.

- 1 Repérer et appuyer sur le bouton de programmation. La DEL s'allume en jaune.



- 2 Appuyer sur n'importe quel bouton de la télécommande le nombre de fois correspondant au type de sécurité de votre dispositif.

NOMBRE DE PRESSIONS	TYPE DE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
1	Security+ 2.0® (811LM)
2	DIP 315 MHz (361LM)
3	DIP 390 MHz (61LM)

- 3 Appuyer sur le bouton de programmation de la télécommande et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la DEL à l'avant de la télécommande s'éteigne.

Étape 3 : Programmer la télécommande à un dispositif


Voir le manuel de votre dispositif LiftMaster pour la programmation.

- 1 Enfoncer et relâcher le bouton d'apprentissage sur votre dispositif.
- 2 Dans les 30 secondes, tenir enfoncé le bouton de la télécommande qui sera programmé au récepteur.
- 3 Tester en appuyant sur le bouton de la télécommande qui vient d'être programmé. L'actionneur ou la barrière s'active.

Les boutons supplémentaires sur la télécommande 813LMX peuvent être programmés pour faire fonctionner d'autres dispositifs **du même type de sécurité**.

Ouverture/Fermeture/Arrêt


La télécommande 813LMX peut être programmée pour la fonctionnalité d'ouverture/fermeture/arrêt. Consulter le manuel de votre dispositif pour des instructions.

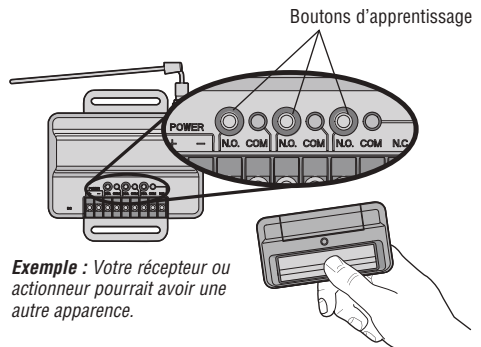

Exemple : Votre récepteur ou actionneur pourrait avoir une autre apparence.

La pile de la télécommande

La pile au lithium devrait durer jusqu'à 3 ans. Pour remplacer la pile :



Télécommande 811LMX ou (IFT no : _____)

L'utilisation de cet équipement est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet équipement peut causer un brouillage nuisible, y compris en entraînant un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :

- Ne JAMAIS laisser des enfants s'approcher de la batterie.
- Appeler immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :

- Remplacer UNIQUEMENT par des piles boutons de 3 V CR2032.
- NE PAS recharger, démonter, chauffer à plus de 100 °C (212 °F) ou incinérer les piles.

AVERTISSEMENT : Les règles de la FCC et/ou d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme IC RSS-210. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Pièces de réparation

Agrafe de pare-soleil K029B0137
Pile au lithium de 3 V CR2032..... K010A0020

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334
www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL