



DEVANCO CANADA

GUIDE DE POSITIONNEMENT DES BOUCLES

BARRIÈRE BATTANTE SIMPLE OU DOUBLE

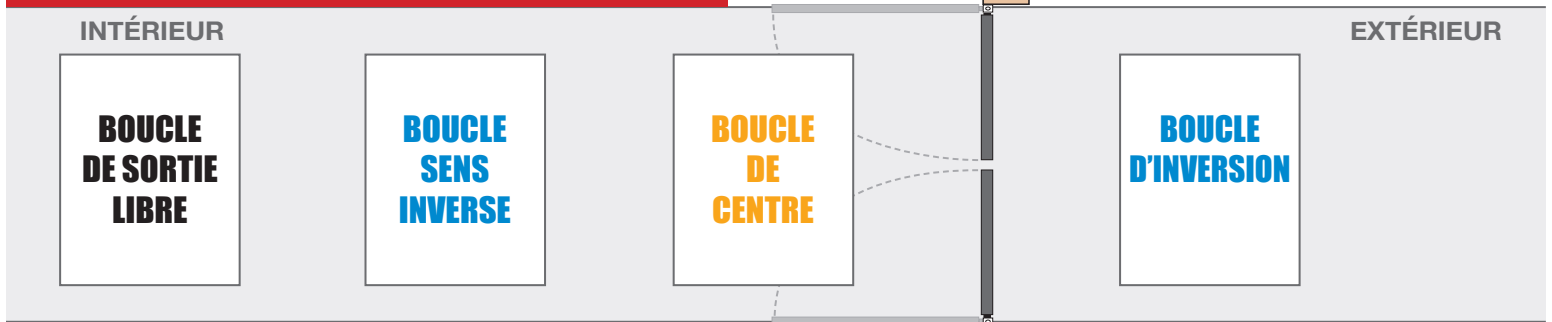

BARRIÈRE COULISSANTE

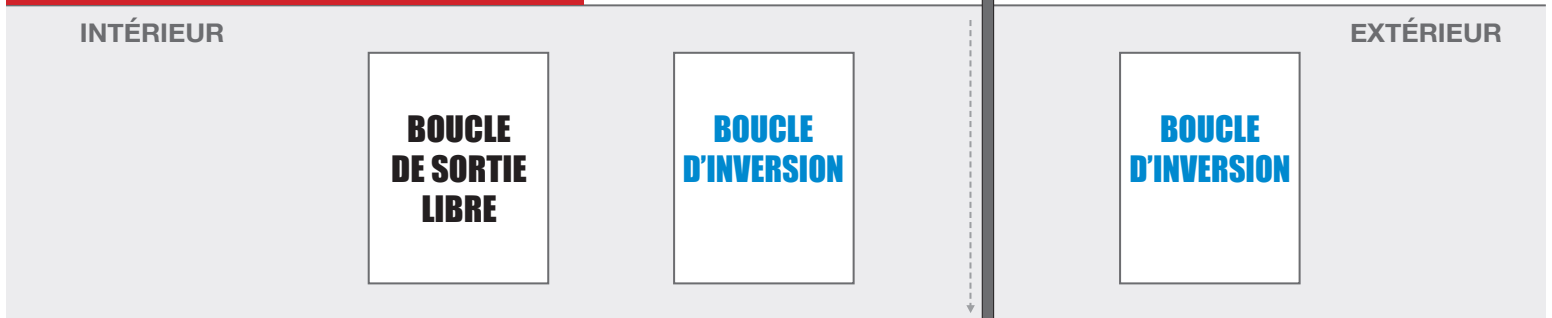

BARRIÈRE SIMPLE



DISTANCE DES BOUCLES **BOUCLE DE SORTIE LIBRE**

= La distance entre chaque boucle et la porte est un minimum de quatre pieds.
= Fournit une commande d'ouverture à l'opérateur(s) de la porte lorsque le véhicule quitte l'établissement.

BOUCLE D'INVERSION

= Minimise le potentiel de la fermeture de la porte lorsqu'un véhicule est présent.
Nombre et placement de boucles dépend de l'application (aussi connu comme boucle d'interruption ou de sécurité).

BOUCLE DE CENTRE **(SHADOW)**

= Empêche la porte de se déplacer seulement si la porte est complètement ouverte ou complètement fermée.